

H 7460-60 BP

Four

Design très harmonieux avec éclairage à LED et pyrolyse.



- Grand écran texte clair avec commande par capteur – DirectSensor
- Nettoyage facilité – équipement pyrolyse et PyroFit
- Des pâtes moelleuses et des croûtes dorées – fonction HydraCook
- Aucune surcuisson des aliments – TasteControl
- Appareil compatible Wi-Fi – Miele@home

Numéro EAN: 4002516192961 / Numéro de matériel: 11111080 / Ancien Numéro de matériel: 22746045CH

Construction et design	
Four encastrable	•
PureLine	•
Avantages	
TasteControl	•
Montée en température accélérée	•
Préchauffage	•
Maintien au chaud	•
Fonction Crisp	•
Modes de cuisson	
Décongélation	•
Programmes automatiques	•
Programmes automatiques selon le pays	•
Rôtissage automatique	•
Chaleur tournante Eco	•
Modes de fonctionnement gril	•
Gril	•
Chaleur tournante +	•
Cuisson intensive	•
Fonction HydraCook	•
Fonction HydraCook avec Chaleur tournante +	•
Fonction HydraCook avec chaleur sole-voûte	•
Fonction HydraCook avec cuisson intensive	•
Fonction HydraCook avec rôtissage automatique	•
Chaleur sole-voûte	•
Chaleur sole	•
Turbogrill	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Diffusion de vapeur programmable	•
Affichage de l'heure	•
Synchronisation de l'heure	•
Affichage de la date	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de la température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
Programmes personnalisés	•
Réglages individuels	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+

H 7460-60 BP

Four

Design très harmonieux avec éclairage à LED et pyrolyse.



Numéro EAN: 4002516192961 / Numéro de matériel: 11111080 /
Ancien Numéro de matériel: 22746045CH

Utilisation automatique de la chaleur résiduelle	•
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée avant passage automatique en mode veille en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	20
Confort d'entretien	
Surface inox/CleanSteel Inox antitraçe	•
Pyrolyse	•
Catalyseur	•
Résistance de gril rabattable	•
Porte CleanGlass	•
Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide	•
Arrêt de sécurité	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Verrouillage de porte en mode Pyrolyse	•
Verrouillage des touches	•
Caractéristiques techniques	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	76
Nombre de niveaux d'introduction	5
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 1	5
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 2	5
Marquage des niveaux d'introduction	•
Éclairage de l'enceinte de cuisson	1 spot LED
Températures min. en °C	30
Températures max. en °C	300
Largeur de niche min. en mm	560
Largeur de la niche max. en mm	568
Hauteur de la niche min. en mm	590
Hauteur de la niche max. en mm	595
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur de l'appareil en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	596
Températures en °C	30-300
Profondeur de l'appareil en mm	569
Poids en kg	47,0
Puissance de raccordement totale en kW	3,60
Tension en V	400
Fréquence en Hz	50
Nombre de phases	2
Protection par fusible en A	10
Remplacer l'ampoule	Service client
Accessoires fournis	
Tôle de cuisson avec PerfectClean	1
Tôle universelle avec PerfectClean	1
Grille de cuisson PyroFit	1
Grilles de support amovibles avec PyroFit (paire)	1

H 7460-60 BP

Four

Design très harmonieux avec éclairage à LED et pyrolyse.



Numéro EAN: 4002516192961 / Numéro de matériel: 11111080 /

Ancien Numéro de matériel: 22746045CH

Pastilles de détartrage

2

Langues d'affichage disponibles


Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά, , , ,


H 7460-60 BP

Four


Design très harmonieux avec éclairage à LED et pyrolyse.

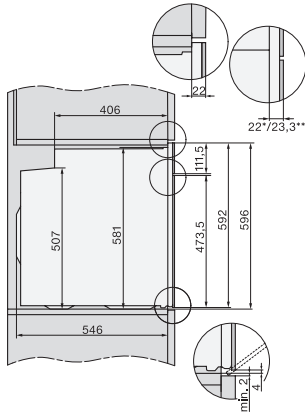


H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151, installation drawings

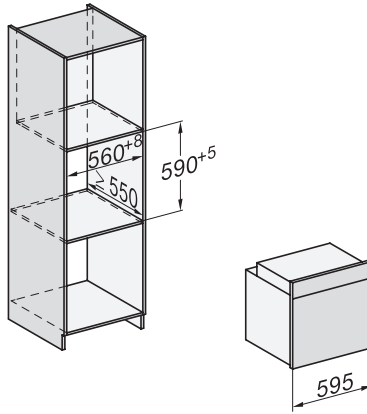

H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

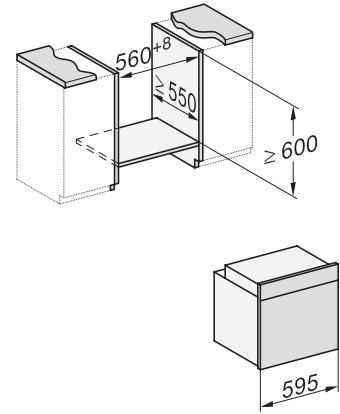


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

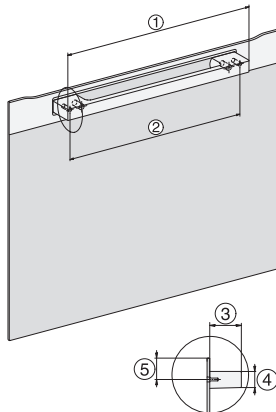


H2x6x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings


DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing

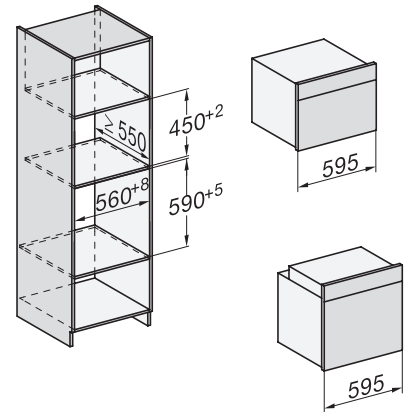


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

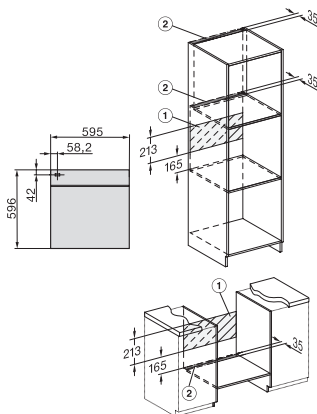

H226x-1B/BP/E/EP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX installation drawings – CH

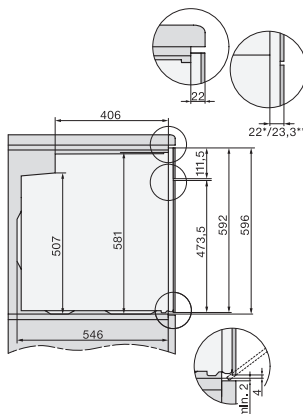

H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

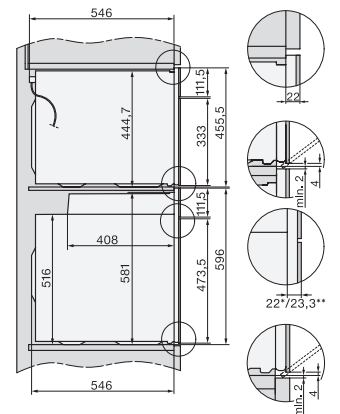


H2xxx-1 B/BP/E/EP/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7460-60 BP

Four

Design très harmonieux avec éclairage à LED et pyrolyse.

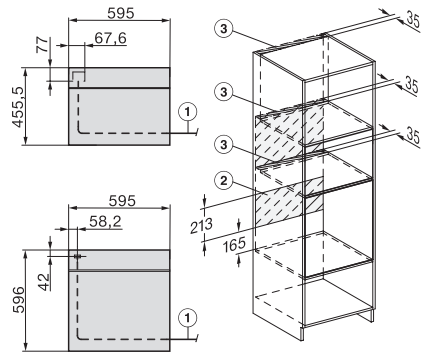

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings