

DGC 7460

Combi-four vapeur

Cuisson à vapeur, au four, rôtir avec interconnexion + BrilliantLight.



- Grand écran texte clair avec commande par capteur – DirectSensor
- Résultats excellents – technologie vapeur DualSteam
- Extérieur croustillant, intérieur juteux – cuisson combinée
- Commande aisée – réservoir d'eau sous bandeau à ouverture auto.
- Facile à nettoyer – enceinte de cuisson en inox avec PerfectClean

Numéro EAN: 4002516048404 / Numéro de matériel: 10905750 / Ancien Numéro de matériel: 23746043CH

<b>Construction et design</b>	
Combi-four vapeur	•
PureLine	•
Couleur d'appareil	Inox/CleanSteel
<b>Avantages</b>	
Montée en température accélérée	•
Préchauffage	•
Production de vapeur externe	•
Capteur climatique	•
Possibilité de réglage individuel de l'humidité pour la cuisson combinée	•
Cuisson de menus sans transfert de goût	•
Mix & Match	•
Programmes automatiques avec personnalisation du résultat de cuisson	•
Maintien au chaud	•
Fonction Crisp	•
<b>Modes de cuisson</b>	
Décongélation	•
Programmes automatiques	•
Programmes automatiques selon le pays	•
Cuisson combinée	•
Cuisson combinée avec Chaleur tournante +	•
Cuisson combinée avec chaleur sole-voûte	•
Cuisson combinée avec Grand gril	•
Cuisson à la vapeur	•
Réchauffer	•
Rôtissage gourmet	•
Modes de fonctionnement gril	•
Gril	•
Petit gril	•
Chaleur tournante +	•
Cuisson intensive	•
Spécial gâteaux	•
Chaleur sole-voûte	•
Chaleur voûte	•
Chaleur sole	•
Turbogrill	•
Chaleur tournante Eco	•
Cuisson vapeur ECO	•
Chauffer des assiettes	•
Applications spéciales	•
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Bandeau relevable motorisé	•
Cuisson indépendante de la quantité	•

DGC 7460

Combi-four vapeur

Cuisson à vapeur, au four, rôtir avec interconnexion + BrilliantLight.



Numéro EAN: 4002516048404 / Numéro de matériel: 10905750 /

Ancien Numéro de matériel: 23746043CH

Cuisson à la vapeur simultanée sur 4 niveaux	•
Cuisson automatique de menus	•
Réduction de la vapeur avant la fin du temps de cuisson	•
Fonctions de minuterie	•
Affichage de l'heure	•
Affichage de la date	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de la température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
Programmes personnalisés	•
Programme Shabbat	•
Réglages individuels	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée avant passage automatique en mode veille en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	20
<b>Confort d'entretien</b>	
Surface inox/CleanSteel Inox antitraçage	•
Enceinte de cuisson en inox avec structure tramée et revêtement PerfectClean	•
Résistance de gril rabattable	•
Générateur de vapeur externe	•
Résistances de sole pour réduire la condensation	•
Programmes d'entretien	•
Programme d'entretien Trempage	•
Programme d'entretien Rinçage	•
Programme de séchage de l'enceinte de cuisson	•
Verrouillage rapide pour la grille de support	•
Grilles de support amovibles	•
Détartrage	•
Porte CleanGlass	•
<b>Technologie de production de vapeur et d'alimentation en eau</b>	
DualSteam	•
Volume du réservoir d'eau fraîche en l	1,4
Réservoir d'eau de condensation derrière le bandeau relevable	•
Filtre d'évacuation	•
<b>Sécurité</b>	
Système de refroidissement avec façade froide	•
Arrêt de sécurité	•

DGC 7460

Combi-four vapeur

Cuisson à vapeur, au four, rôtir avec interconnexion + BrilliantLight.



Numéro EAN: 4002516048404 / Numéro de matériel: 10905750 /

Ancien Numéro de matériel: 23746043CH

Verrouillage de la mise en marche •

Système de refroidissement des vapeurs •

Verrouillage des touches •

### Caractéristiques techniques

Enceinte de cuisson XXL •

Volume de l'enceinte de cuisson en l 68

Nombre de niveaux d'introduction 4

Dimensions (l x h x p) en mm 595 x 596 x 567

Marquage des niveaux d'introduction •

Butée de porte inf.

Éclairage de l'enceinte de cuisson BrilliantLight

Températures du mode Four classique min. en °C 30

Températures du mode Four classique max. en °C 225

Températures du mode Cuisson vapeur min. en °C 40

Températures du mode Cuisson vapeur max. en °C 100

Largeur de niche min. en mm 560

Largeur de la niche max. en mm 568

Hauteur de la niche min. en mm 590

Hauteur de la niche max. en mm 595

Profondeur de la niche en mm 555

Largeur de l'appareil en mm 595

Hauteur de l'appareil en mm 596

Profondeur de l'appareil en mm 567

Dimensions (l x h x p) en mm 595 x 596 x 567

Poids en kg 45,5

Puissance de raccordement totale en kW 3,45

Tension en V 400

Fréquence en Hz 50

Nombre de phases 3

Protection par fusible en A 10

Longueur du câble d'alimentation électrique en m 2

Remplacer l'ampoule Service client

### Accessoires fournis

Tôle universelle avec PerfectClean 1

Grille de cuisson avec PerfectClean 1

Grilles de support amovibles avec PerfectClean (paire) 1

Plats de cuisson en inox perforés 1

Plats de cuisson en inox non perforés 1

Pastilles de détartrage 2

### Langues d'affichage disponibles


Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederland, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


DGC 7460

Combi-four vapeur


Cuisson à vapeur, au four, rôtir avec interconnexion + BrilliantLight.

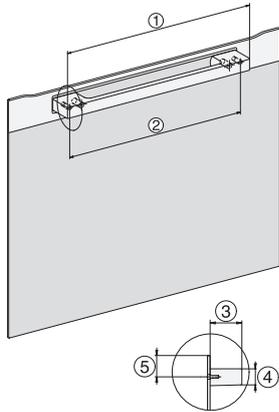


DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing

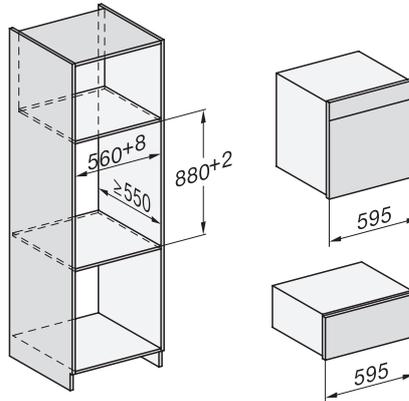


ESW7x20, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings

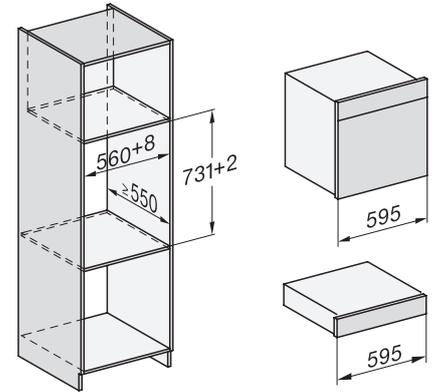


ESW7x10, EVS7010, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings

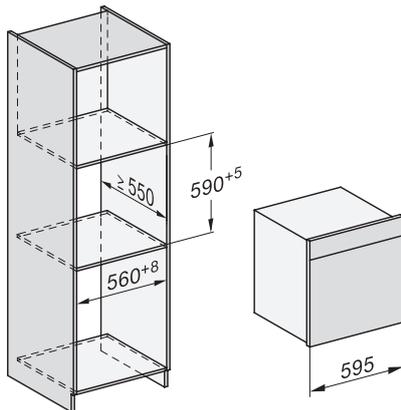


DGC7x6x, DGC7x6xX, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings

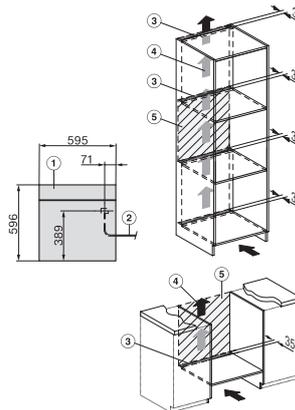


DGC7x60, DGC7x60X installation drawings

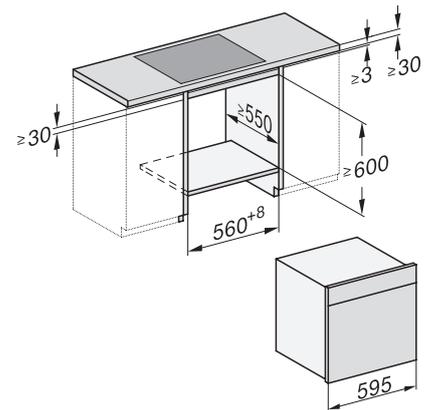

DGC7x6x, DGC7x6xX installation drawings

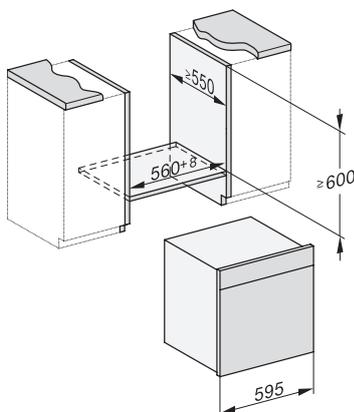

DGC7x6x, DGC7x6xX, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings

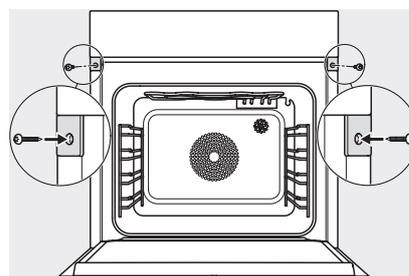

DGC7x6x, DGC7x6xX, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings