


KM 6538 FR

Électrique, indép. de la cuisinière

avec une zone de cuisson ExtraSpeed pour des temps d'ébullition très courts.

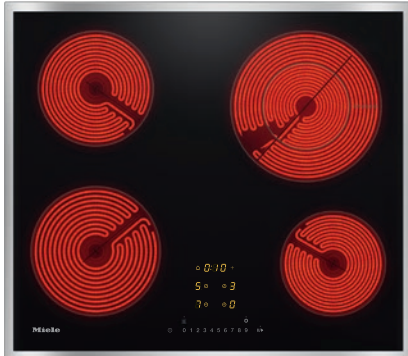

- Sélection rapide par rangée de chiffres : ComfortSelect
- Design agréable – 574 mm 574 mm de large avec cadre inox haut plat
- Grande flexibilité – 4 zones de cuisson dont 1 zone Vario
- Vitesse inégalée : 1 zone de cuisson ExtraSpeed
- Communication avec la hotte aspirante – fonction auto Con@ctivity


Numéro EAN: 4002515992807 / Numéro de matériel: 10881870 / Ancien Numéro de matériel: 26653810CH

Type de chauffage	
Type de chauffage	Électrique
Modèle	
Indépendant de la cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique élégante	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Cadre périphérique en inox	•
Encastrement avec cadre	•
Équipement zones de cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Première zone/zone de cuisson	
Position	Avant gauche
Type	Zone de cuisson circ. simple
Dimensions en mm	Ø 180
Puissance max. en W	1800
Deuxième zone/zone de cuisson	
Position	Arrière gauche
Type	Zone de cuisson circ. simple
Dimensions en mm	Ø 160
Puissance max. en W	1500
Troisième zone/zone de cuisson	
Position	Arrière droit
Type	ExtraSpeed
Dimensions en mm	Ø 120 / Ø 210
Puissance max. en W	900/2200
Quatrième zone/zone de cuisson	
Position	Avant droite
Type	Zone de cuisson circ. simple
Dimensions en mm	Ø 145
Puissance max. en W	1200
Confort d'utilisation	
Miele@home	•
Commande par touches sensibles	ComfortSelect
Fonction automatique Con@ctivity 3.0	•
Extension des zones de cuisson	•
Couleur d'affichage	Jaune
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction Recall	•
Arrêt automatique	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Fonction Minuterie	•
Efficacité et durabilité	
Utilisation de la chaleur résiduelle	•
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•

KM 6538 FR

Électrique, indép. de la cuisinière

avec une zone de cuisson ExtraSpeed pour des temps d'ébullition très courts.

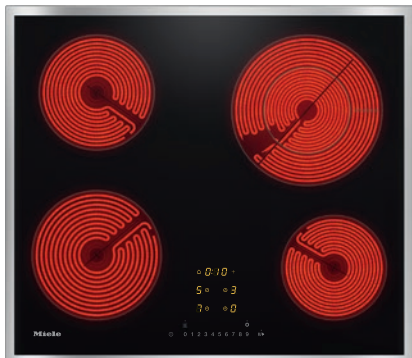

Numéro EAN: 4002515992807 / Numéro de matériel: 10881870 /


Ancien Numéro de matériel: 26653810CH

Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions (l x h x p) en mm	43 x 574 x 504
Dimensions en mm (largeur)	574
Dimensions en mm (hauteur)	43
Dimensions en mm (profondeur)	504
Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrement à plat	560
Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrement à plat	490
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	47
Poids en kg	8
Puissance de raccordement totale en kW	6,70
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,4
Tension en V	400
Fréquence en Hz	50
Accessoires fournis	
Racloir à verre	•
Câble d'alimentation	Oui

KM 6538 FR

Électrique, indép. de la cuisinière

avec une zone de cuisson ExtraSpeed pour des temps d'ébullition très courts.

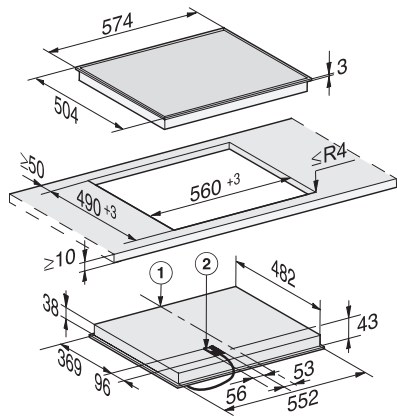

KM 6520 FR, KM 6538 FR (Installation drawing)